

# Underlagsskiver DIN9021

## Stor utvendig diameter

Produkt info/  
Bruksområder:

Elforsinket for bruk i service class 1, innendørs.

Varmforsinket for bruk i service class 3, normal utendørsmiljø


Syrefast for bruk i service class 3 aggressiv, utvendig aggressiv

For bruk mot metriske gjenger.




### Materiale


<b>Kvalitet:</b>	Elforsinket, varmforsinket og syrefast A4
<b>Brukes på kvalitet bolt/gjengejern</b>	maks:8.8
<b>DIN standard:</b>	9021
<b>Korrosivitets klass:</b>	Service class 1, 3 og 3 aggressiv



Elforsinket



Varmforsinket



Syrefast A4


Gjelder for Motek produktserier

Elforsinket vare nr: 9021106-9021112

Varmforsinket vare nr: 9021063-9021303

Syrefast vare nr: 9021408-9021412

## DIN 9021

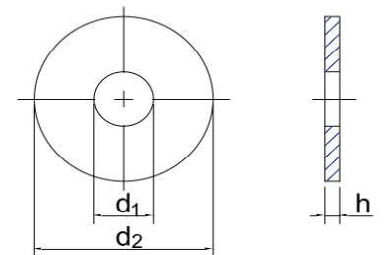

Dimension	mm	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Huldiameter	d <sub>1</sub> mm	3,2	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5
Udv. Diameter	d <sub>2</sub> mm	9	9	11	12	15	18	22	24	30
Tykkelse	h mm	0,8	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2	2,5
Dimension	mm	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	
Huldiameter	d <sub>1</sub> mm	13	15	17	20	22	26	33	39	
Udv. Diameter	d <sub>2</sub> mm	37	44	50	56	60	72	92	110	
Tykkelse	h mm	3	3	3	4	4	5	6	8	